

Serie
M60/M125/M250/M500



CE IP54

**Fiabilidad Total - Diagnósticos Avanzados, Incomparable
Presión de Salida, Ampla Capacidad de temperatura.**



Pulsarlube **M**

Características y Ventajas

Rentabilidad

Grandes ahorros por el uso de Fuelle s de grasa reemplazables y paquetes de baterías (Pack de Servicio)

Instalación Remota

La alta presión de salida (30bar) permite la instalación remota de hasta 10m (33pies)

Instalación Multipunto

Hasta 8 puntos de lubricación con tubo de Ø6, máx. 6m (20pies) por punto

Operación Simple

Fácil de programar con LCD incorporado y controles simples de botón

Mantenimiento Conveniente

Recipiente transparente para una fácil inspección visual del lubricante restante

Otras Características

- ▶ Varios ajustes de dispensación y volúmenes de Fuelle s de grasa para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones industriales
- ▶ Modo de bloqueo automático para evitar cambios involuntarios de modo
- ▶ Fácil de instalar en áreas peligrosas y confinadas


Aplicaciones Típicas



- Plantas automotrices, siderúrgicas y centrales nucleares
- Salas limpias y Guías LM donde se necesita una lubricación precisa y multipunto
- Equipos HVAC y torres de enfriamiento donde pueden ser necesarias largas líneas de lubricación

- Motores y bombas en instalaciones de tratamiento de agua y aguas residuales de la ciudad
- Cualquier lugar con temperatura extrema (baja o alta)

Visión General

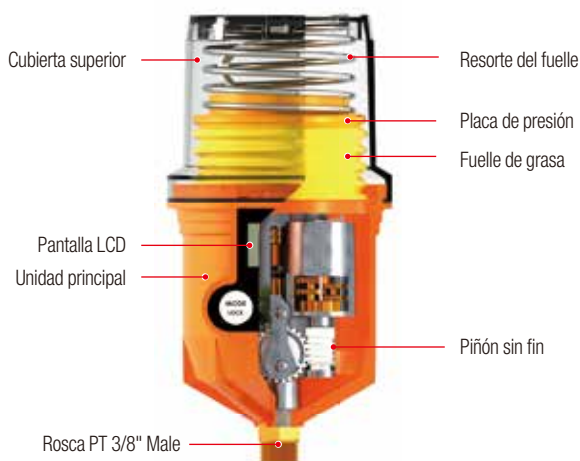

Especificaciones

Capacidad

60ml / 500ml (pre-set)
125ml / 250ml
(Set de recarga reemplazable)

Método de Funcionamiento

DC 4.5V batería (reemplazable)
Estándar : Batería Alcalina
Opcional : Batería de Litio

Presión de Funcionamiento

30~60bar (435~870psi)

Temperatura de Funcionamiento

Batería Alcalina Estándar :
-15°C~60°C (5°F~140°F)
Batería de Litio Opcional :
-40°C~60°C (-40°F~140°F)

Periodos de Dispensación

60ml : 1~12 meses
125ml / 250ml : 1, 2, 3, 6, 12 meses & H (15 días)
500ml : 1, 2, 4, 6, 12, 18, 24 meses & H (15 días)

Instalación Remota

Max. 10m (33pies) con Ø6 tubo

Instalación Multipunto

Max. 6m (20pies) con Ø6 tubo
(Hasta 8 puntos de lubricación)

Vol. dispensado carrera de pistón (a 20°C / 68°F)

0.34ml/carrera de pistón

Certificaciones de Producto & Código IP

CE / IP54